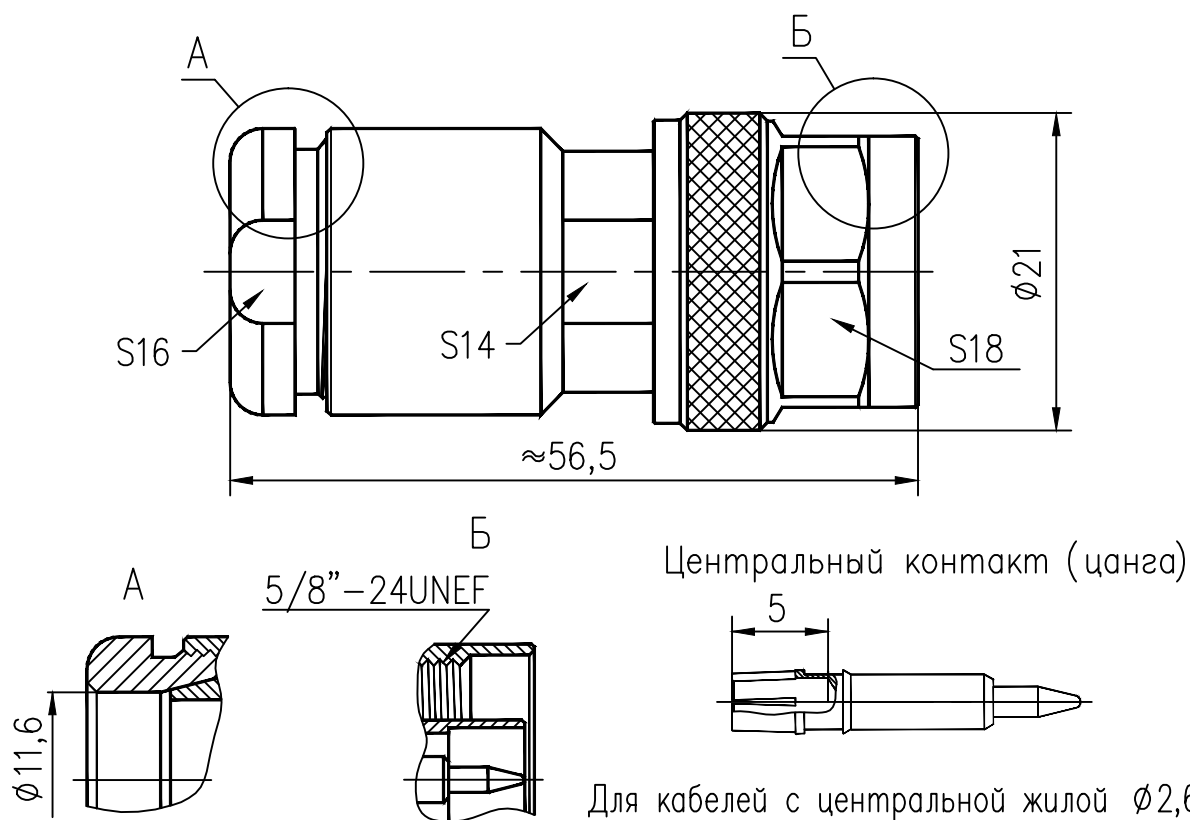


Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)

Для кабелей с центральной жилой $\varnothing 2,6$ мм

	Материал	Покрывтие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Детали корпуса	Латунь	Никель
Изолятор	Тефлон	
Коаксиальный кабель	8D-FB PE (ПЭ оболочка)	
КСВн (типовое значение/частота)	1,05 / до 1 ГГц 1,25 / до 2,5 ГГц 1,3 / до 3,5 ГГц	
Вносимые потери	$0,15 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	

**radiolab**

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-M112D-1

Инструкция
по сборке
N011Вилка прямая прижимная с
цанговым центральным контактом,
под кабель 8D-FB PE